
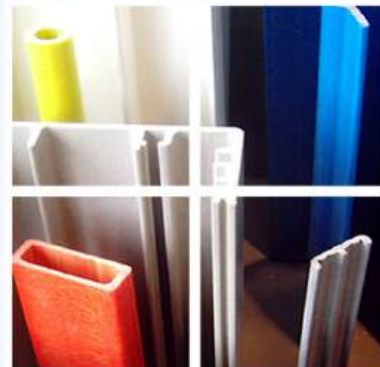
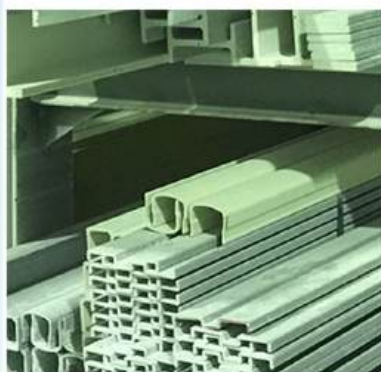



# CATÁLOGO

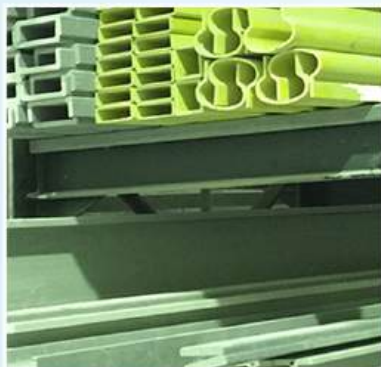

# Rejilla


## Accesório Asentamiento

## Diseño Técnico

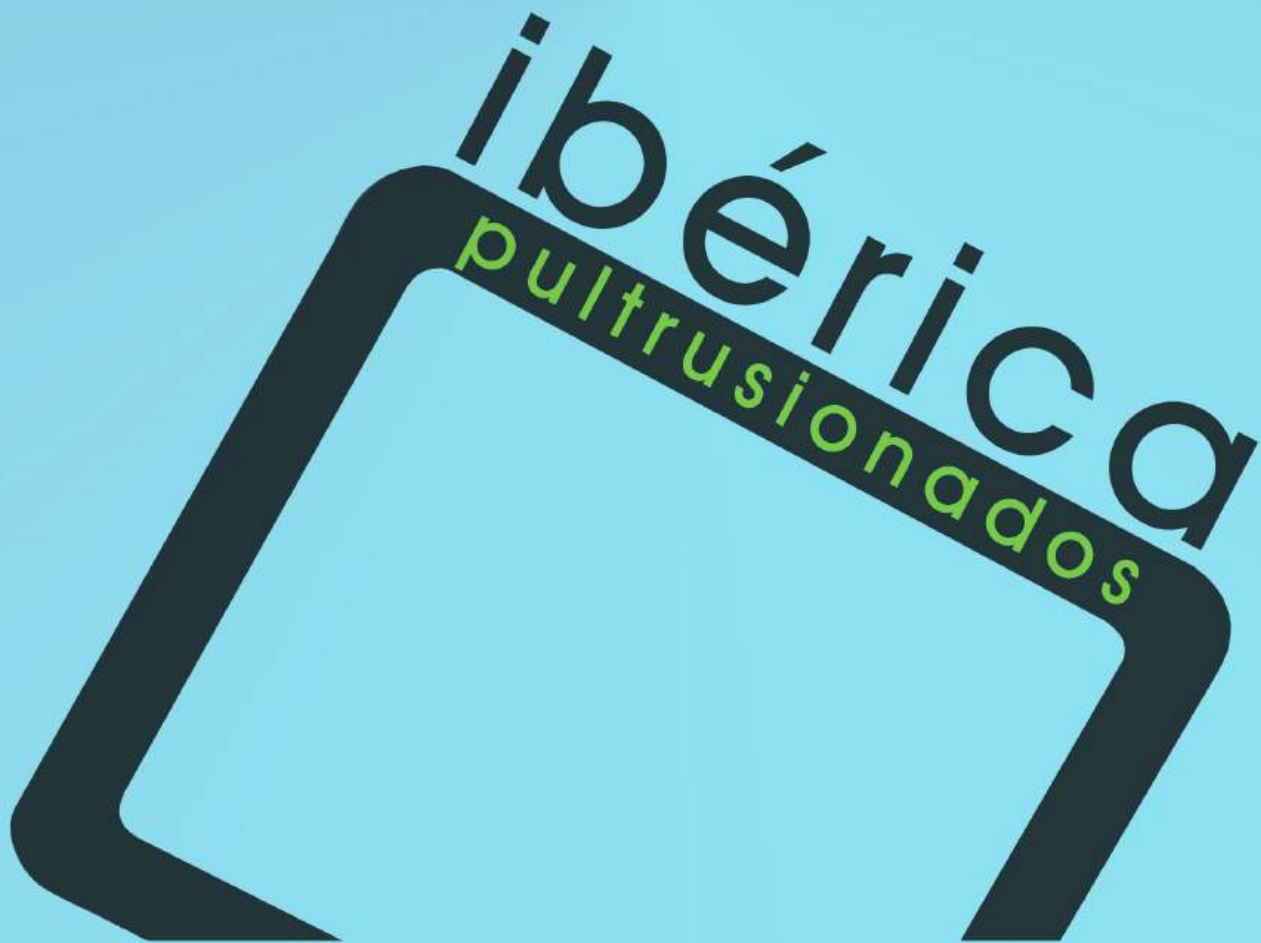



## Rejilla | Accesorios Asentamiento

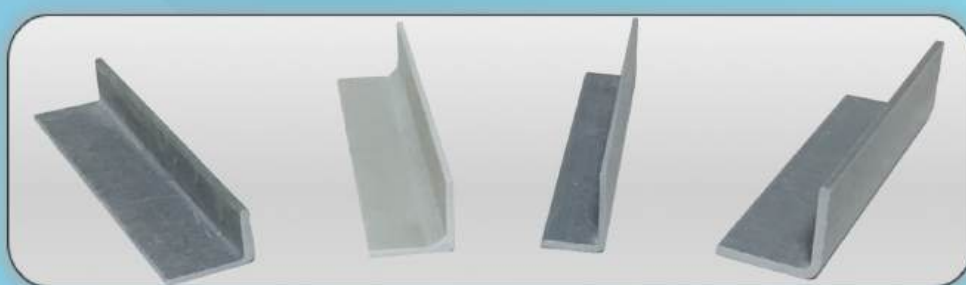

### Accesorios de montaje | Ángulos de colocación

| Ref.             | Tipo de Rejilla donde se aplica                 | Dimensiones<br>(C X L X A mm) | Peso<br>(Kg / m) | Adaptación a medidas inferiores |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>CT50505</b>   | GA_ISO50M5050                                   | 50 X 50 X 5                   | 0,86             | Si                              |
| <b>CT42304</b>   | GA_ISO25M3838<br>GA_ISO30M3838<br>GA_ISO38M3838 | 42 X 30 X 4 X 3               | 0,46             | No                              |
| <b>CT40403.5</b> | GA_ISO25M3838<br>GA_ISO30M3838<br>GA_ISO38M3838 | 40 X 40 X 3,5                 | 0,55             | Si                              |

Dispomos de todo o tipo de ferragens e colas de fixação para as cantoneiras de assentamento.

Los ángulos de colocación de FRP permiten la protección de las superficies donde se aplican las cercas, así como como su regularización. Además de los modelos estándar, pueden fabricarse con medidas específicas. ajustarse a las necesidades de cada caso.



# ibérica pultrusionados

