

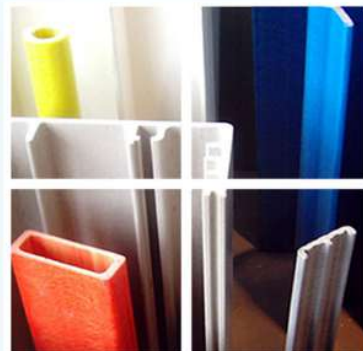


CATÁLOGO


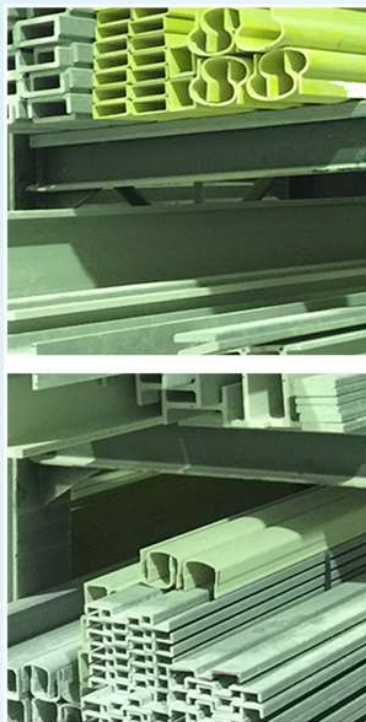


2026

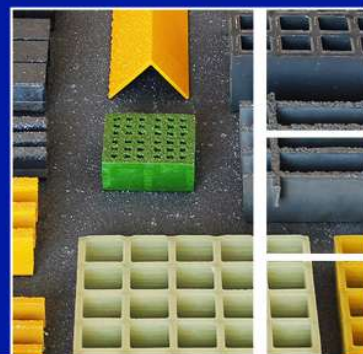


General

CATÁLOGO

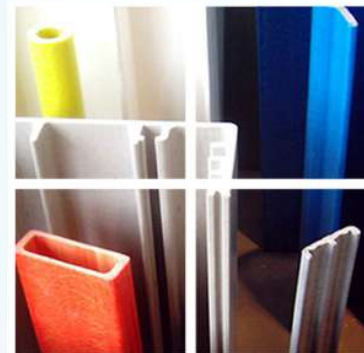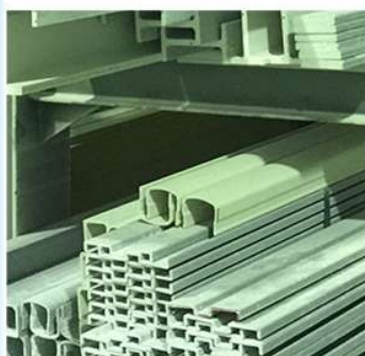

2026

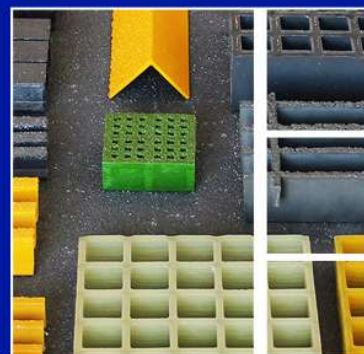

Rejilla Modelos

Rejilla moldeada PRFV



Rejilla moldeada PRFV

Rejilla moldeada PRFV

Material ligero de alta resistencia química, especialmente si se compara con rejilla metálica. El piso es antideslizante, incluso en las circunstancias más adversas.

Placas fabricadas pelo processo de moldação | Peças monobloco. Existem várias configurações da malha, cor e tamanho dos painéis.

La composición de la PRVF rejilla no permite la ocurrencia de chispas por el impacto de objetos. Material ideal para áreas clasificadas. A pesar del componente base ser dieléctrico, también tenemos rejilla con superficie conductora., este sistema permite la conexión de las líneas de tierra para la descarga de la electricidad estática.

Relación esfuerzo / peso mayor que la rejilla metálica.



Fotografías Material



Rejilla Moldeada PRFV | Modelos



Ref.: GA_ISO25M3838



Ref.: GA_ISO25M10025



Ref.: GA_ISO30M3838



Ref.: GA_ISO30M2020



Ref.: GA_ISO38M3838



Ref.: GA_ISO50M5050



Ref.: GA_ISO60M3838




Ref.: GAT_ISO30M3838



Ref.: PVA_ISO13M5050



Ref.: GT_ISO28M3838



Ref.: GT_ISO33M3838




Ref.: GT_ISO41M3838

Diseño Técnico



Rejilla Modelos

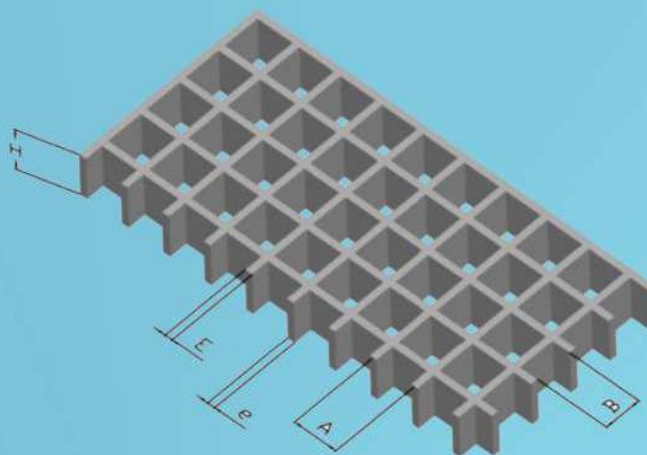

Características

Rejilla 25/38x38

Referencia	IBP.GA_ISO25M3838	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		25	38x38	30x30	6,3/ 5,0	12,3	68%

Características

Rejilla 25/100x25

Referencia	IBP.GA_ISO25M10025	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		25	100x25	90x15	7,0/ 5,0	13	67%

Características

Rejilla 30/38x38

Referencia	IBP.GA_ISO25M3838	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		30	38x38	30x30	6,5/ 5,0	14,5	68%

Características

Rejilla 30/40x40

Referencia	IBP.GA_ISO38M4040	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		30	40x40	13x13	7,0/ 5,0	18	42%

Características

Rejilla 38/38x38


Referencia	IBP.GA_ISO38M3838	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		38	38x38	30x30	7,0/ 5,0	19,3	68%

Características

Rejilla 50/50x50

Referencia	IBP.GA_ISO50M5050	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		50	50x50	40x40	8,0/ 6,0	23,5	78%

Rejilla Modelos

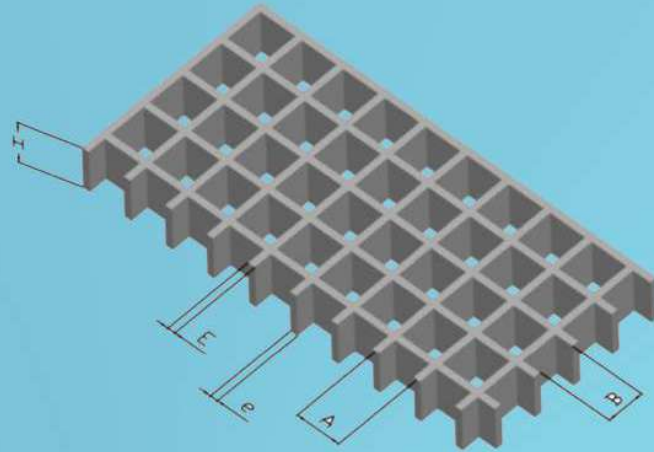

Características

Rejilla 60 Altas Cargas

Reference	IBP.GA_ISO60M3838	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	
		60	38x38	28x28	11,5/ 9,0	50,4	54%

Características

Rejilla 30 Translúcido

Reference	IBP.GAT_ISO30M3838	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Open Surface
		30	38x38	30x30	6,5/ 5,0	14,5	68%

Características

Rejilla 13 Panel de Valla

Reference	IBP.PVA_ISO13M5050	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		13	50x50	40x40	7,0/ 6,0	5,8	82%

Características

Rejilla 28 Cubierta

Reference	IBP.GT_ISO28M3838	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		28	38x38		6,3/ 5,0	18	0%

Características

Rejilla 33 Cubierta


Reference	IBP.GT_ISO33M3838	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		33	38x38		6,5/ 5,0	20,2	0%

Características


Rejilla 41 Cubierta

Reference	IBP.GT_ISO41M3838	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		41	38x38		7,0/ 5,0	25	0%

CATÁLOGO

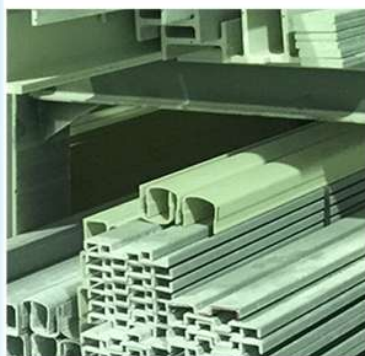

2026

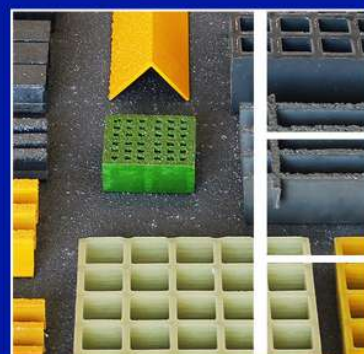


Rejilla Sobrecargas

Diseño Técnico




Rejilla Sobrecargas | Tablas



TABLAS DE SOBRECARGA DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE (Kg/m ²)		Distancias entre apoyos (mm)						
Referencia	Descripción	300	450	600	750	900	1000	1200
IBP.GA_ISO25M3838	Rejilla ISO25	5370	1930	710	366	195	140	105
IBP.GA_ISO25M10025	Rejilla ISO25 Malla 100X25	10415	2105	747	567	415	300	175
IBP.GA_ISO30M3838	Rejilla ISO30	11290	3334	1405	863	425	352	205
IBP.GA_ISO38M2020	Rejilla ISO30 Mini malla	11854	3507	1475	906	447	369	215
IBP.GA_ISO38M3838	Rejilla ISO38	23132	6790	2825	1404	859	606	390
IBP.GA_ISO50M5050	Rejilla ISO50	48800	15485	6800	3425	2100	1510	850
IBP.GA_ISO60M3838	Rejilla ISO60 - Altas cargas	119890	38230	16230	8530	4930	3435	2085
IBP.GAT_ISO30M3838	Rejilla ISO30 -Translúcido	11290	3334	1405	863	425	352	205
IBP.PVA_ISO13M5050	Rejilla ISO13 - Panel de valla	2148	772	284	146	78	56	42
IBP.GT_ISO28M3838	Rejilla ISO28 -Cubierto	6175	2220	816	420	225	162	119
IBP.GT_ISO33M3838	Rejilla ISO33 -Cubierto	12983	3834	1615	992	489	405	236
IBP.GT_ISO41M3838	Rejilla ISO41 -Cubierto	25863	7808	3248	1615	987	695	448



Note: Overload values for a maximum flexion of $L / 125$, where L is the distance between supports.




TABLAS DE SOBRECARGA DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE (Kg/m ²)		Distancias entre apoyos (mm)						
Referencia	Descripción	300	450	600	750	900	1000	1200
IBP.GA_ISO25M3838	Rejilla ISO25	642	453	318	205	180	126	92
IBP.GA_ISO25M10025	Rejilla ISO25 Malla 100X25	734	502	376	245	192	151	114
IBP.GA_ISO30M3838	Rejilla ISO30	816	552	427	301	203	175	136
IBP.GA_ISO38M2020	Rejilla ISO30 Mini malla	856	580	448	316	213	184	143
IBP.GA_ISO38M3838	Rejilla ISO38	1455	1020	725	521	430	317	275
IBP.GA_ISO50M5050	Rejilla ISO50	3400	1862	1180	803	568	460	324
IBP.GA_ISO60M3838	Rejilla ISO60 - Altas cargas	7511	4356	2908	2012	1442	1141	829
IBP.GAT_ISO30M3838	Rejilla ISO30 -Translúcido	816	552	427	301	203	175	136
IBP.PVA_ISO13M5050	Rejilla ISO13 - Panel de valla	256	181	127	82	72	50	37
IBP.GT_ISO28M3838	Rejilla ISO28 -Cubierto	738	520	365	235	207	145	100
IBP.GT_ISO33M3838	Rejilla ISO33 -Cubierto	938	634	492	346	234	202	157
IBP.GT_ISO41M3838	Rejilla ISO41 -Cubierto	1664	1170	833	601	495	364	317

Note: Overload values for a maximum flexion of $L / 125$, where L is the distance between supports.

CATÁLOGO

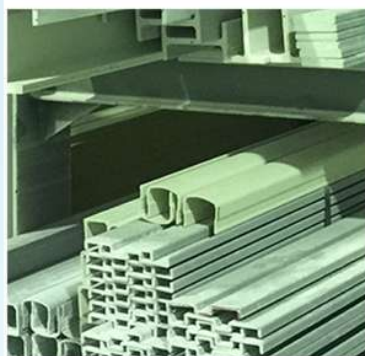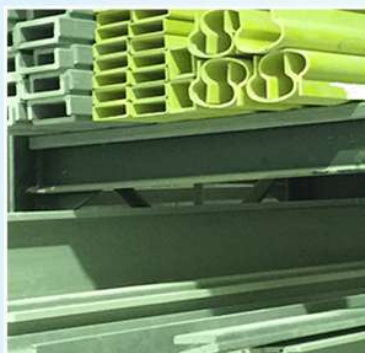

2026

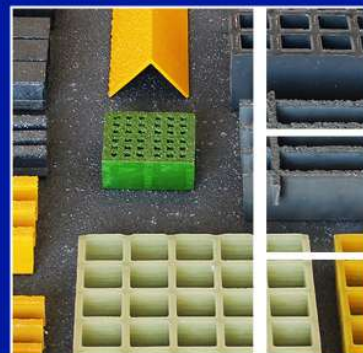

Rejilla

Accesórios - Clips fijación

Iberica Pultrusionados @ 2016 - Direitos Reservados

Travessa do Bairro nº 50 - Z.I. Aveleda - Armazém B | 4485-010 AVELEDA VDC - Portugal | Tel.: +351 22 9960117 | info@iberica-pultrusionados.com | www.iberica-pultrusionados.com

Diseño Técnico



Accesorios de montaje | Clips

"clips en J" Se utilizan para fijar rejillas de malla abiertas, con diferentes grosores (13, 20, 25, 30, 38 mm).

"Clips M" Se utilizan para corregir mallas cuadradas de 30x30 mm con diferentes espesores (13, 20, 25, 30, 38 mm).

"Discos" Los sujetadores de fijación tipo F7.25 se utilizan para sujetar paneles cerrados y planos y cubiertas de escaleras. Las rejillas de fijación de discos tipo F0.25 se utilizan para corregir placas de malla mini de 8x8, 13x13 mm, con diferentes espesores (22, 30, 40 mm) o malla rectangular de 50x25 h 55 mm.

Estos clips y discos pueden funcionar junto con la tuerca y el perno de acero inoxidable AISI 316.

Tenemos nuestra propia producción de accesorios de montaje que permiten una ejecución rápida de proyectos especiales. Los accesorios están disponibles en GRP, polietileno y acero inoxidable.



Ref.: BI 1



Ref.: BI 2



Ref.: BBMC



Ref.: BD



Ref.: TP1 e TP2



Ref.: LD 50 50




Ref.: LD 50 40



Ref.: LD 50 06



Ref.: LDD 18

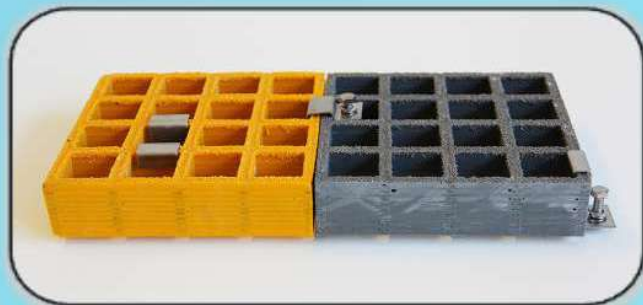

Ref.: LRH 50 40



Ref.: LRI 40



Ref.: LRID 25



Ref.: LRVI 50 40



Ref.: LRHI 50 50

Accesorios de montaje | Clips de fijación



Accesorios de montaje | Clips de fijación

M clips - Se utilizan para fijar los paneles de barandas a otras superficies.

L Clips - Se utilizan para fijar los paneles de barandas a otras superficies con desorden limitado.

C Clips - Se utilizan para unir paneles de barandas.

Disponemos de nuestra propia producción de accesorios de montaje que permite una rápida ejecución de los proyectos especiales. Los accesorios se encuentran disponibles en PRFV, polietileno y acero inoxidable.




Accesorios Montaje | Clips Fijación

Referencia	Tipo de rejilla donde se aplica	Material (Acero Inoxidable)	Dimensiones (C X L X A mm)	Peso (gr)
IBP.NT_M_CLIP_H25M38	GA_ISO25M3838 GA_ISO30M3838 GA_ISO38M3838	AISI 316	50 X 25 X 20	27
IBP.NT_M_CLIP_H40M50	GA_ISO50M5050	AISI 316	65 X 30 X 45	54
IBP.NT_M_CLIP_H15M20	GA_ISO30M2020	AISI 316	35 X 11 X 15	10
IBP.NT_C_CLIP_H25	GA_ISO25M3838	AISI 316	35 X 25 X 30	31
IBP.NT_C_CLIP_H30	GA_ISO30M3838	AISI 316	35 X 25 X 35	33
IBP.NT_C_CLIP_H38	GA_ISO38M3838	AISI 316	35 X 25 X 42	36
IBP.NT_L_CLIP_H25	GA_ISO25M3838 GA_ISO30M3838 GA_ISO38M3838	AISI 316	30 X 25 X 25	18
IBP.NT_L_CLIP_H38	GA_ISO38M3838	AISI 316	30 X 25 X 38	22

Fabricamos accesorios de montaje específicos según las necesidades de los clientes.

CATÁLOGO

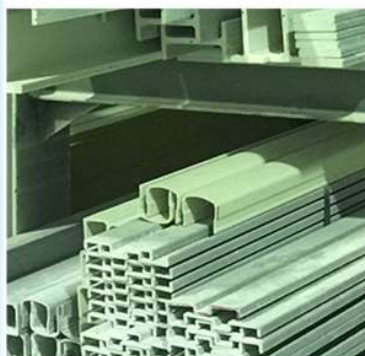

2026




Rejilla

Accesório Asentamiento

Diseño Técnico



Rejilla | Accesorios Asentamiento

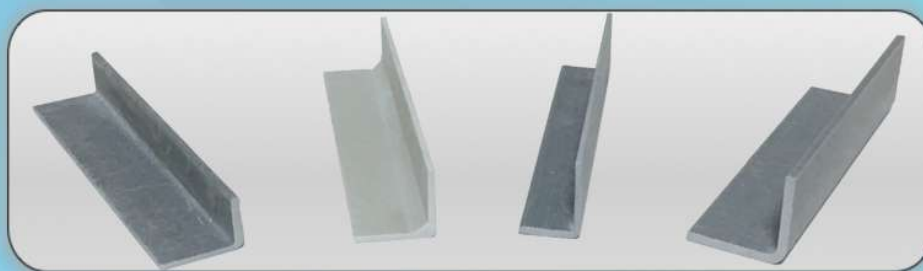

Accesorios de montaje | Ángulos de colocación




Ref.	Tipo de Rejilla donde se aplica	Dimensiones (C X L X A mm)	Peso (Kg / m)	Adaptación a medidas inferiores
CT50505	GA_ISO50M5050	50 X 50 X 5	0,86	Si
CT42304	GA_ISO25M3838 GA_ISO30M3838 GA_ISO38M3838	42 X 30 X 4 X 3	0,46	No
CT40403.5	GA_ISO25M3838 GA_ISO30M3838 GA_ISO38M3838	40 X 40 X 3,5	0,55	Si

Dispomos de todo o tipo de ferragens e colas de fixação para as cantoneiras de assentamento.


Los ángulos de colocación de FRP permiten la protección de las superficies donde se aplican las cercas, así como su regularización. Además de los modelos estándar, pueden fabricarse con medidas específicas ajustarse a las necesidades de cada caso.



CATÁLOGO

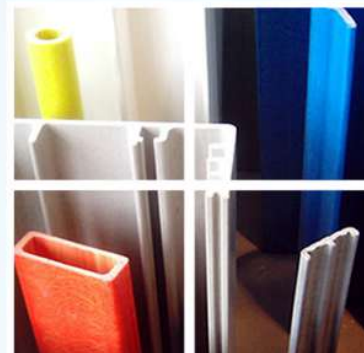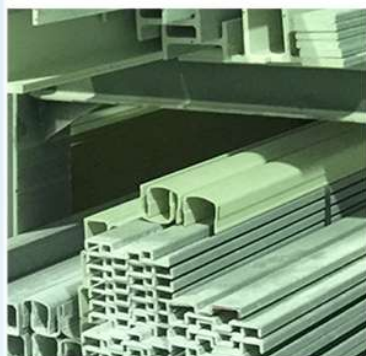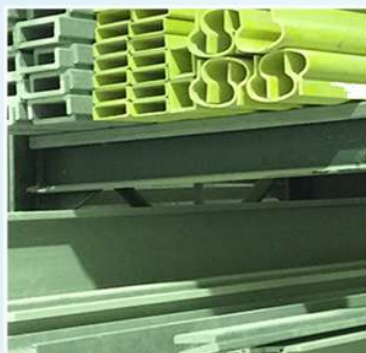

2026

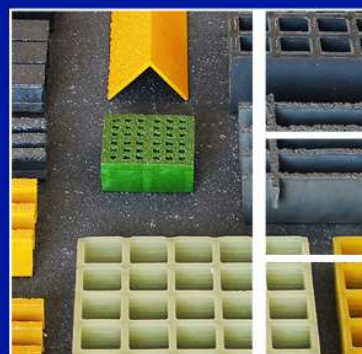

Escaleras Guarda Cuerpos



Escaleras Verticales

Escaleras Verticales

Somos de los fabricantes europeos más competitivos en el acceso fijo.

Proyectamos y fabricamos nuestras escaleras y accesorios de acuerdo con las normas de seguridad más estrictas.

En 2011 hemos obtenido la certificación de prueba que nos ha convertido en una de las pocas empresas en el mundo con escaleras PRVF aprobadas.

Tenemos todo tipo de accesorios estándar: Guardas - dorsal; descansillo, extensiones, sistemas contra el acceso ...



Fotografías Trabajos




ibérica pultrusionados

Escaleras Verticales

Proyectamos y fabricamos nuestras escaleras y accesorios de acuerdo con las normas de seguridad más estrictas.

Desarrollamos cualquier tipo de tapa más específica para proyectos especiales.



Desenvolvemos qualquer tipo de tampa mais específica para projectos especiais.
Desarrollamos cualquier tapa más específica para proyectos especiales .

Iberica Pultrusionados @ 2016 - Direitos Reservados

Travessa do Bairro nº 50 - Z.I. Aveleda - Armazém B | 4485-010 AVELEDA VDC - Portugal | Tel.: +351 22 9960117 | info@iberica-pultrusionados.com | www.iberica-pultrusionados.com

Escaleras

Escaleras

Dibujamos y construimos escaleras industriales de alta resistencia, fácilmente adaptablee a subsanar las deficiencias del suelo, así como los atravancamientos existentes.

Dado el bajo peso del material, las escaleras pueden ser fabricados en módulos de fácil ensamblaje en la obra








Diseño Técnico



Escaleras | Accesorios y Kits


Modelo de escalera vertical EV_IBP_LT: Equipo diseñado y probado para cumplir con ISO 14122-4 y EN131.

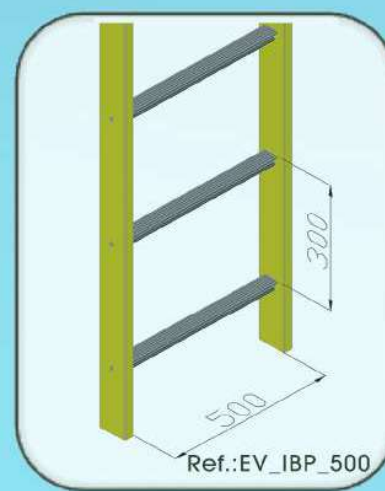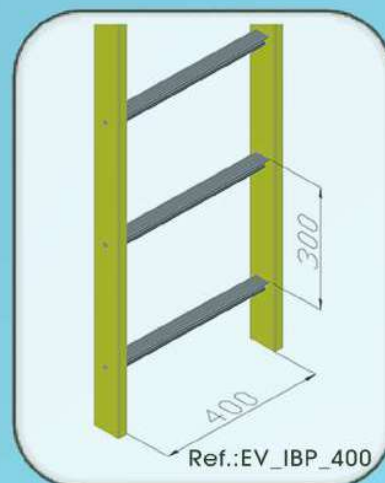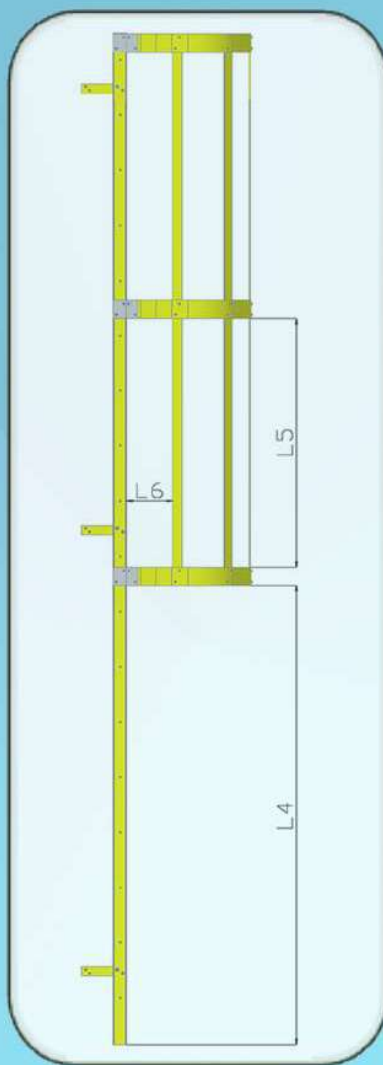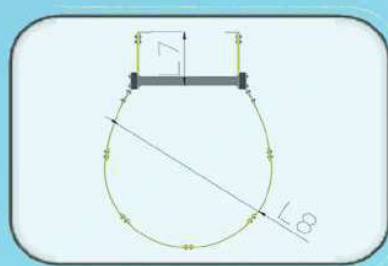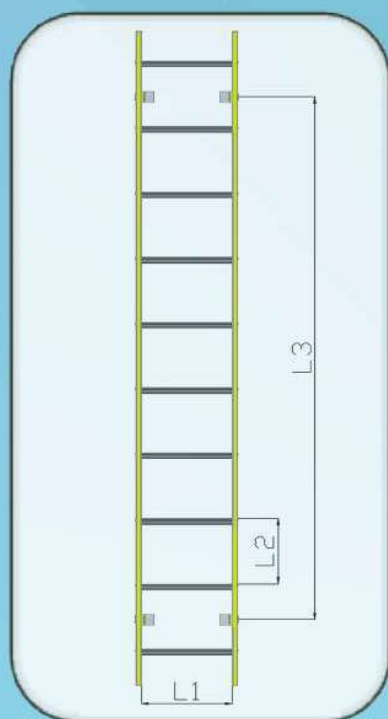


Dim.	Equipo Estándar	Límites Normativos
L 1	400 mm y 500 mm	400 mm → 600 mm
L 2	300 mm	225 mm → 300 mm
L 3	Max = 3000 mm	N / D
L 4	2200 mm → 3000 mm	2200 mm → 3000 mm
L 5	Max = 1500 mm	Max = 1500 mm
L 6	Max = 300 mm	Max = 300 mm
L 7	Min = 200 mm	Min = 200 mm
L 8	650 mm y 750 mm	650 mm → 800 mm




Ref.:PI01

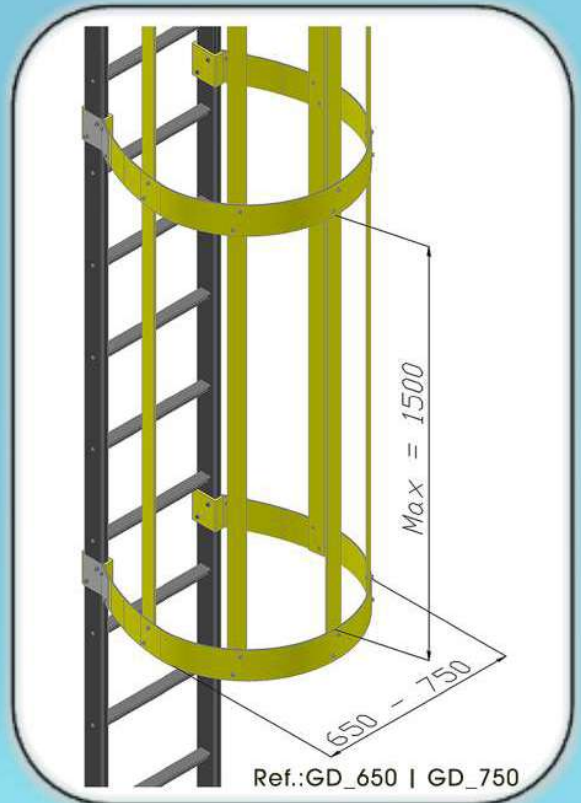

Ref.:GD_650 | GD_750

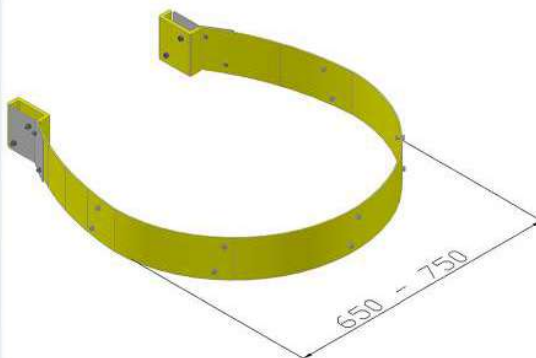


Ref.:KITARO01

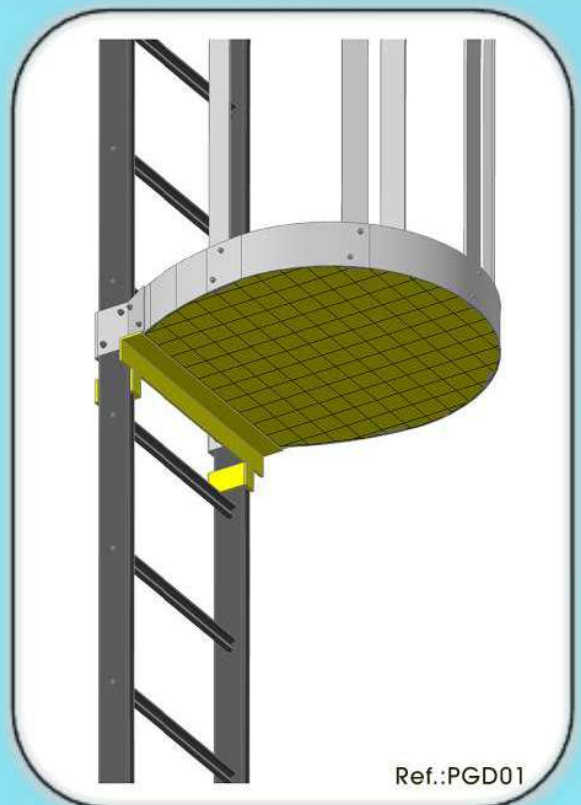


Ref.:PGD01


Ref.:PEV01

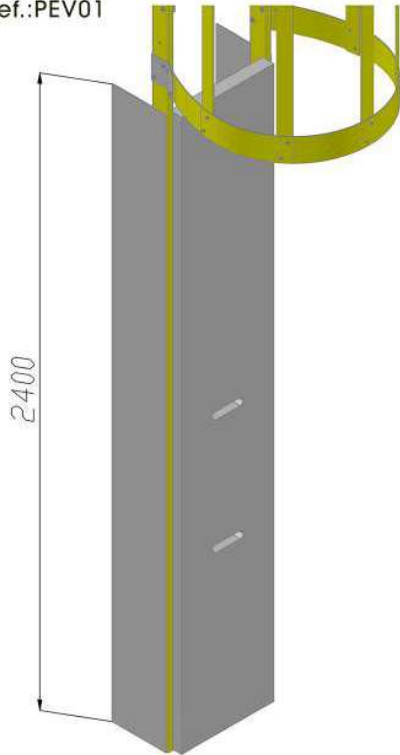

Ref.:EXTS01

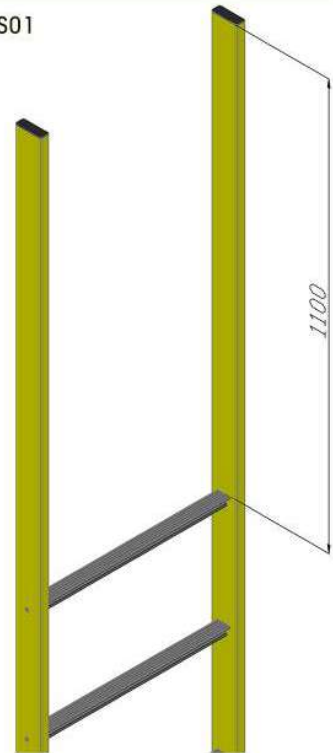

Ref.:EXTA01




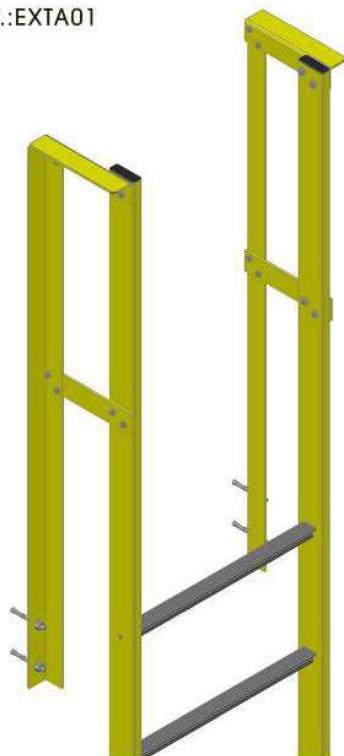


Ref.:EXTGC01




Escaleras | Accesorios y Kits

Disponemos de nuestra propia producción de accesorios de montaje que permite una rápida ejecución de los proyectos especiales. Se encuentran disponibles accesorios manufacturados en PRFV y acero inoxidable.

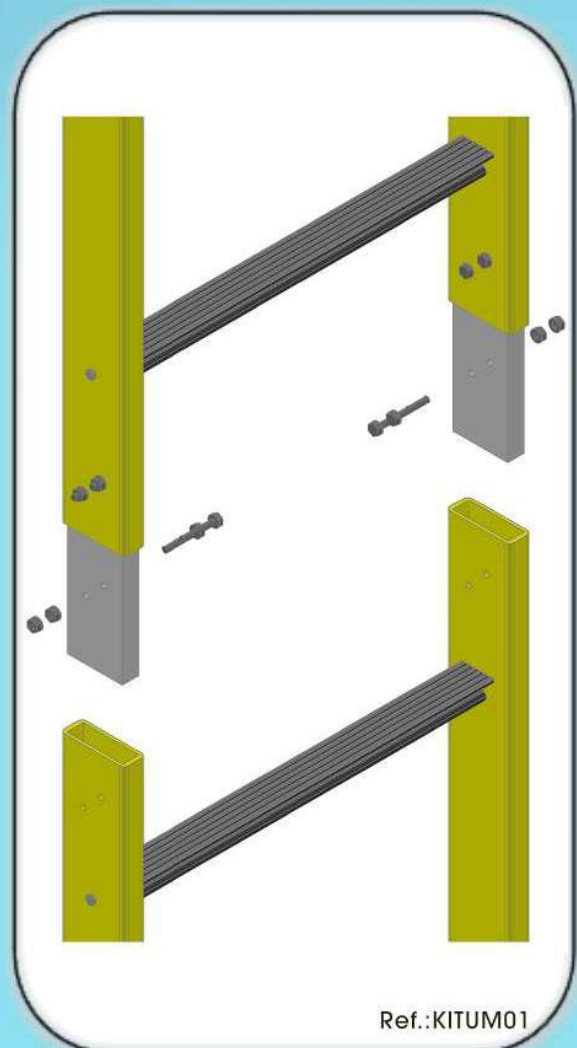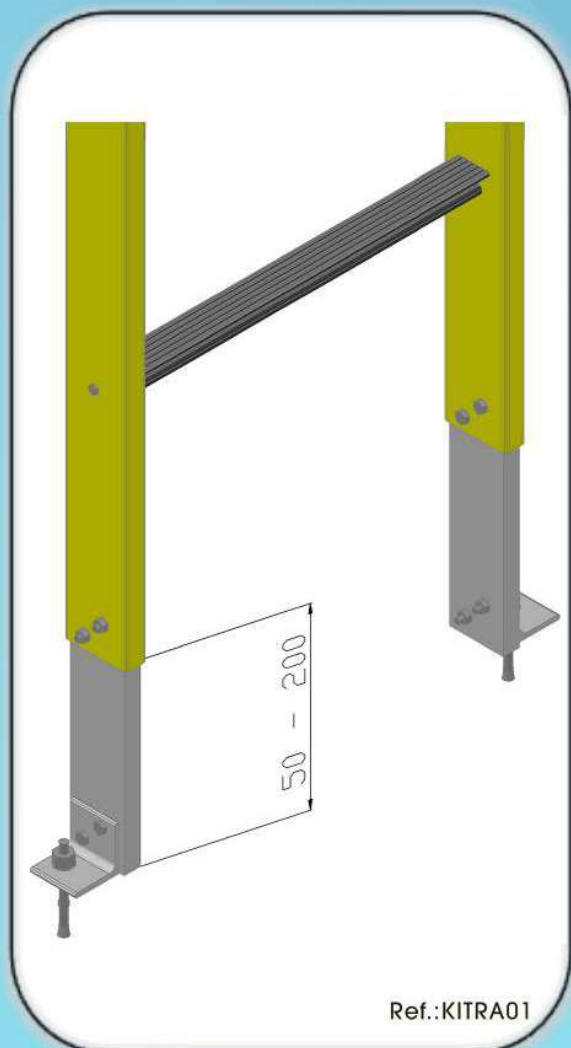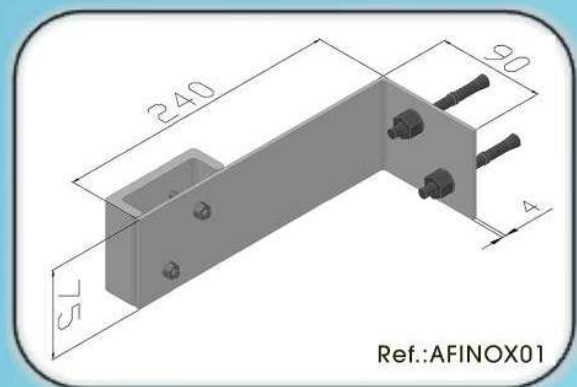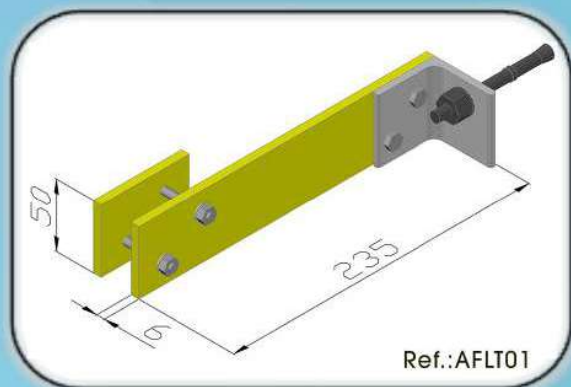

CATÁLOGO

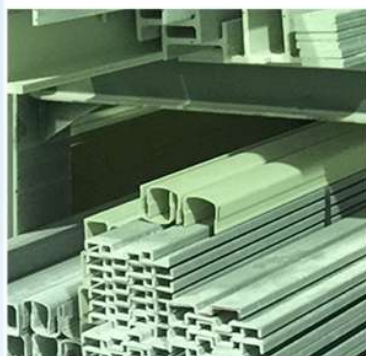

2026



Barandillas Guarda Cuerpos

Plataformas Barandillas



Plataformas | Barandillas

Plataformas | Pasamanos

Creamos sistemas sencillos, lógicos y económicamente competitiva.

La resistencia mecánica se ajusta de acuerdo a las aplicaciones y directivas de los clientes.

La alta resistencia física y química de los materiales permite el uso en ambientes extremadamente corrosivos.

Nuestras plataformas se pueden montar en la fábrica divididas en módulos y se envían a cualquier parte del mundo.



Diseño Técnico



Barandillas | Modelo GC1


Barandillas modelo GC1

Estrutura composta por perfis leves, desenhados para garantir boas condições de segurança.

Todos los modelos de barandilla se encuentran disponibles en el color gris y amarillo. Sin embargo, se pueden manufacturar o pintar en colores específicos.

En las utilizaciones exteriores se aplican películas superficiales de protector UV que no permiten, por largos periodos de tiempo, el micro desgaste de la resida superficial.

Entre las diversas posibilidades de este equipo se destacan la elevada resistencia a la corrosión y ataques químicos.

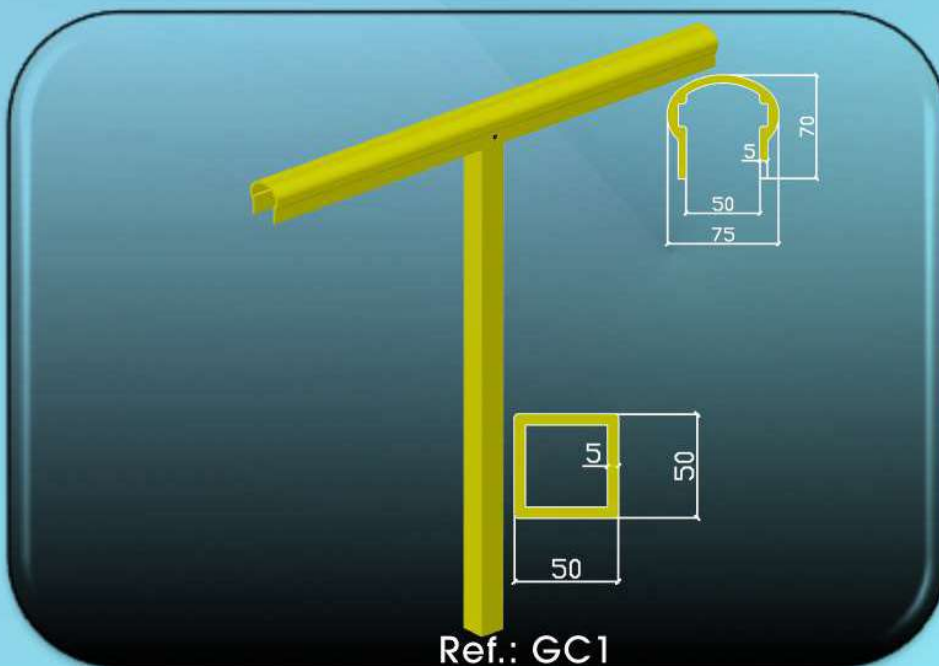

Ref.: GC1



Fotografías Trabajos



Barandillas

Barandillas

Disponemos de nuestra propia producción y montaje. Los accesorios se encuentran también disponibles en PRFV, polietileno y acero inoxidable, que permite una rápida ejecución de los proyectos especiales.



Guarda cuerpos



Guarda cuerpos



Guarda Cuerpos

Diseñamos y manufacturamos barandillas seguras, versátiles y adaptables a aplicaciones industriales o arquitectónicas.

Tenemos una amplia gama de modelos estándar e podemos, fácilmente, crear modelos específicos de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes.

Las medidas de los equipos están de acuerdo con las normativas vigentes o con las especificaciones técnicas.

Desarrollamos Kits de productos, con manuales específicos, sencillos de aplicar en obra.

- » Bajo peso
- » Transformación simple
- » Propiedades mecánicas
- » Ecológicos
- » Disminución de los accidentes de trabajo
- » Relación precio calidad



Diseño Técnico



Barandillas Modelo GC2

Barandillas modelo GC2

Estrutura composta por perfis lijeros, desenhados para garantir boas condições de segurança.

Todos los modelos de barandilla se encuentran disponibles en el color gris y amarillo. Sin embargo, se pueden manufacturar o pintar en colores específicos.

En las utilizaciones exteriores se aplican películas superficiales de protector UV que no permiten, por largos periodos de tiempo, el micro desgaste de la resida superficial.

Entre las diversas posibilidades de este equipo se destacan la elevada resistencia a la corrosión y ataques químicos.



Fotografías Trabajos



Guarda corpos | Pasamanos

Guarda corpos | Pasamanos

Equipo compuesto por perfiles ligeros, diseñado para garantizar buenas condiciones de seguridad.


Todos los modelos de barandillas están disponibles en gris y amarillo. Sin embargo, se pueden fabricar o pintar en colores específicos.

En aplicaciones al aire libre, se aplican capas superficiales de protección UV, que evitan el microdesgaste de la resina superficial durante largos periodos de tiempo.

Entre las diversas potencialidades de este equipo se encuentran la alta resistencia a la corrosión y los ataques químicos.



CATÁLOGO

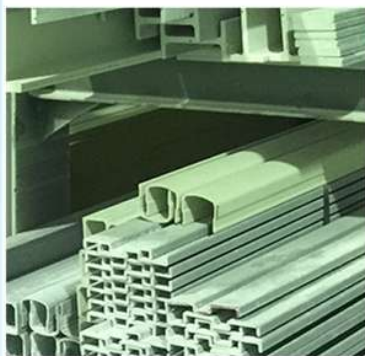

2026



Estructuras

Fotografías Trabajos





Estructuras




Una alta relación de esfuerzo / peso permite la creación de estructuras sólidas sin la necesidad de recursos especiales para montar.

El proceso de fabricación es rápido y sencillo que requiere pocos recursos en la obra


Las estructuras de PRFV son ideales para su uso en las zonas costeras.

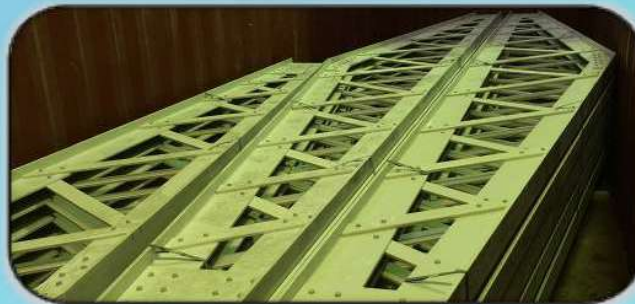

CATÁLOGO

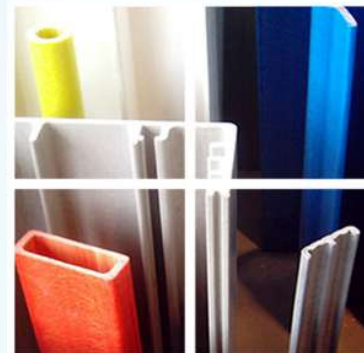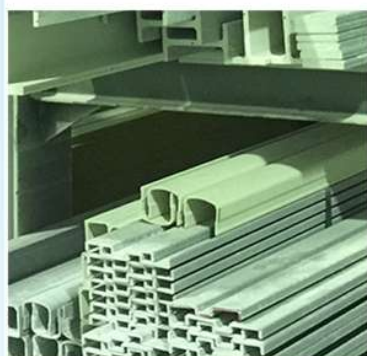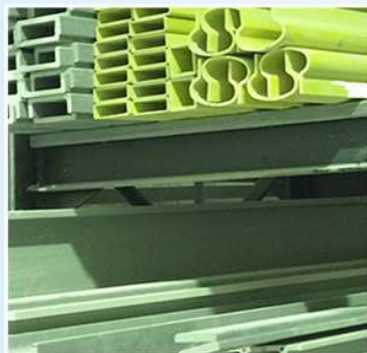

2026

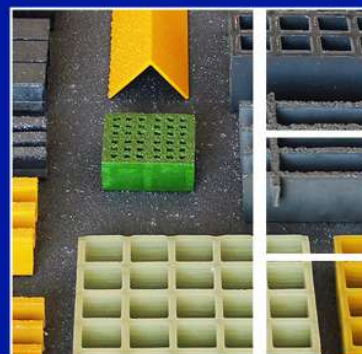

Perfiles y Barras






Fotografías Material



Perfiles y Barras

Perfiles y Barras

Tenemos una buena gama de barras y perfiles. Los accesorios de FRP, polietileno y acero inoxidable también están disponibles, lo que permite una ejecución rápida de proyectos especiales.

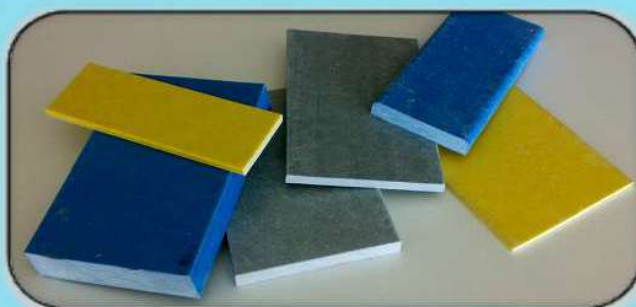

Fotografías Trabajos






Perfiles

Perfiles


Tenemos una buena gama de barras y perfiles. Los accesorios de FRP, polietileno y acero inoxidable también están disponibles, lo que permite una ejecución rápida de proyectos especiales.



CATÁLOGO

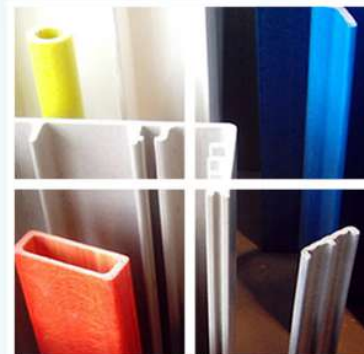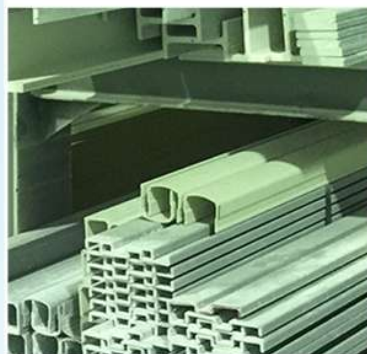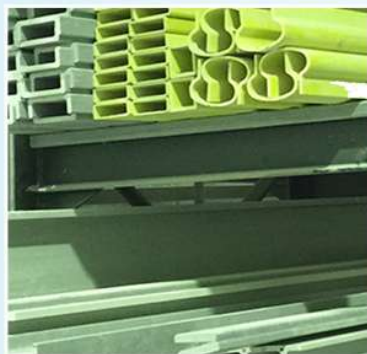

2026

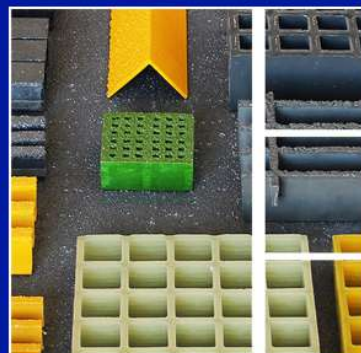

Perfiles Accesórios Montaje

Fotografías Material



Accesorios de Perfiles | Fotos

Accesorios de Perfiles | Fotos

Disponemos de nuestra propia producción de accesorios de montaje que permite una rápida ejecución de los proyectos especiales. Los accesorios se encuentran disponibles en PRFV, polietileno y acero inoxidable.



Ref.: BI 1



Ref.: BI 2




Ref.: BBMC



Ref.: BD



Ref.: TP1 e TP2



Ref.: LD 50 50



Ref.: LD 50 40



Ref.: LD 50 06



Ref.: LDD 18



Ref.: LRH 50 40



Ref.: LRI 40



Ref.: LRID 25



Ref.: LRVI 50 40



Ref.: LRHI 50 50






Diseño Técnico






Accesorios de perfil | Diseño técnico

Accesorios de perfil | Diseño técnico


Tenemos nuestra propia producción de accesorios de montaje, lo que permite una ejecución rápida de proyectos especiales. Los accesorios de FRP, polietileno y acero inoxidable están disponibles.



CATÁLOGO

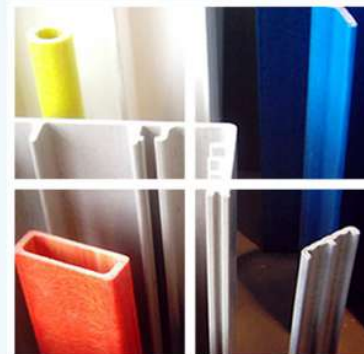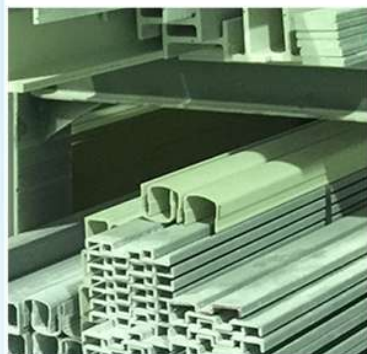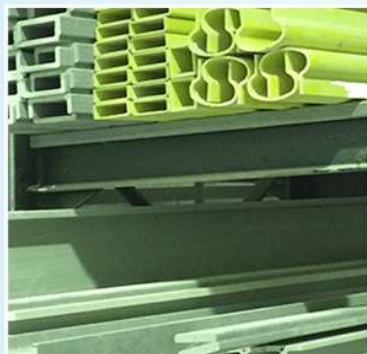

2026

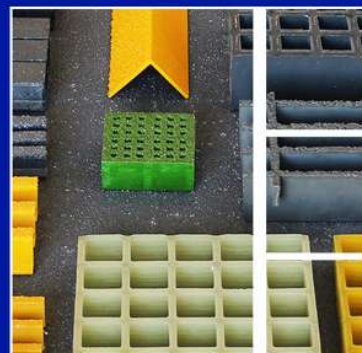


Cantoneiras

Tablas

Diseño Técnico



Ángulos pultrusionados | Tablas

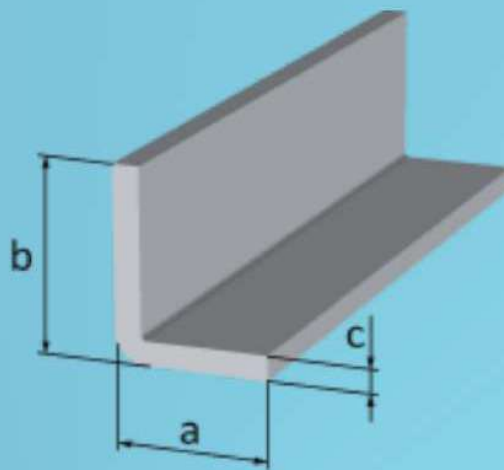

Ángulo 50 | Características

Referencia	a(mm)	b(mm)	c(mm)	peso	densidad
IBP.9409005	50	50	5	829 Gr	1,790

Ángulo 50 | Comportamiento

Separación entre apoyos	Carga puntual	Arco	Carga uniforme	Arco
mm	Kg	mm	Kg	mm
400	424	1,6	678	1,6
600	188	2,4	307	2,4
800	106	3,2	170	3,2
1000	68	4	109	4
L 250				


Ángulo 70 | Características

Referencia	a(mm)	b(mm)	c(mm)	peso	densidad
IBP.9409002	70	70	10	2.518 Gr	1,943

Ángulo 70 | Comportamiento

Separación entre apoyos	Carga puntual	Arco	Carga uniforme	Arco
mm	Kg	mm	Kg	mm
500	1406	2	2250	2
800	549	3,2	879	3,2
1200	244	4,8	391	4,8
1500	156	6	250	6
L 250				

Ángulos pultrusionados | Tablas

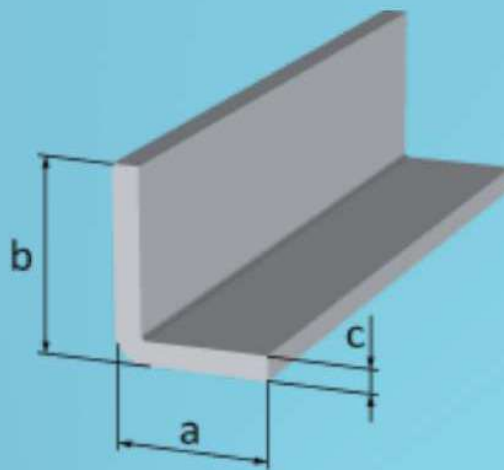

Ángulo 90 | Características

Referencia	a(mm)	b(mm)	c(mm)	peso	densidad
IBP.9409010	90	90	10	3.514 Gr	1,906

Ángulo 90 | Comportamiento

Separación entre apoyos	Carga puntual	Arco	Carga uniforme	Arco
mm	Kg	mm	Kg	mm
800	1315	3,2	2105	3,2
1000	842	4	1347	4
1500	374	6	599	6
1800	260	7,2	416	7,2
2000	210	8	337	8
L 250				

Ángulo 100 | Características



Referencia	a(mm)	b(mm)	c(mm)	peso	densidad
IBP.9409003	100	100	14	4.957 Gr	1,904

Ángulo 100 | Comportamiento


Separación entre apoyos	Carga puntual	Arco	Carga uniforme	Arco
mm	Kg	mm	Kg	mm
1000	1459	4	2335	4
1300	863	5,2	1381	5,2
1600	570	6,4	912	6,4
1800	450	7,2	721	7,2
2100	331	8,4	529	8,4
2400	253	9,6	405	9,6
L 250				

ibérica pultrusionados

C
A
T
Á
L
O
G
O

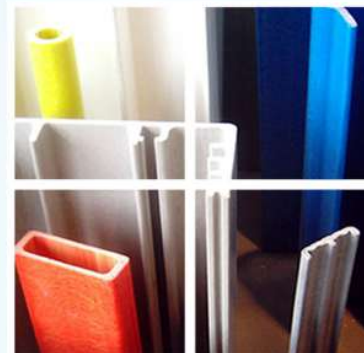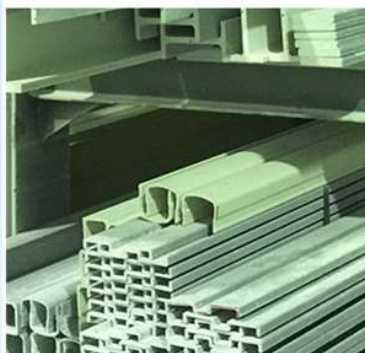

2026

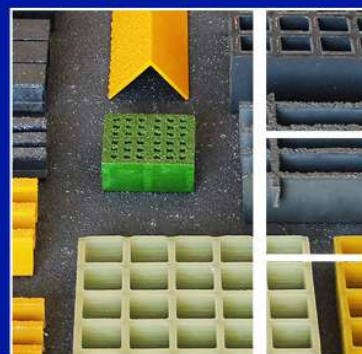

Cantoneiras Antideslizantes


Iberica Pultrusionados @ 2016 - Direitos Reservados

Travessa do Bairro nº 50 - Z.I. Aveleda - Armazém B | 4485-010 AVELEDA VDC - Portugal | Tel.: +351 22 9960117 | info@iberica-pultrusionados.com | www.iberica-pultrusionados.com

Fotografías Material



Cobertura antideslizante
Peldaños

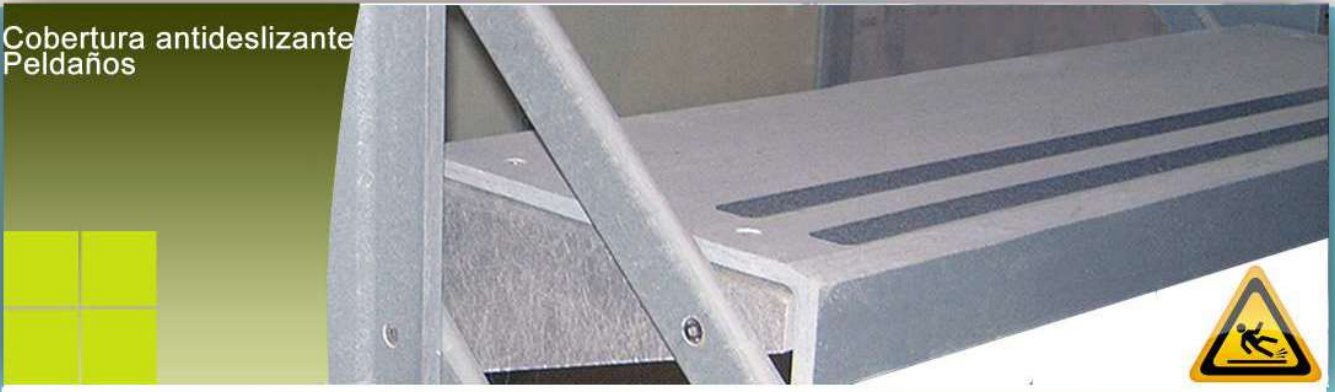

Cobertura antideslizante para peldaños

Hace los pasos más seguros, tanto en aplicaciones civiles como industriales.

Se pueden aplicar a cualquier escalón existente (madera, cemento, acero, etc.).



Cobertura antideslizante para peldaños

La integración de los granos de sílice proporciona una excelente condición antideslizante incluso en la mayoría de los casos.

Extremo (presencia de agua, hielo, aceites, ceras, grasas, etc.).

Las características principales son esquinas biseladas, y el color de seguridad es amarillo.



Ref.: IBP.NT_BR_50x3



Ref.: IBP.NT_CT_345x55x3





Ref.: IBP.NT_CT_55x55x3




Ref.: IBP.NT_CT_70x30x3



CATÁLOGO

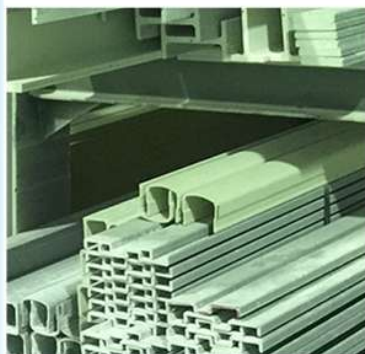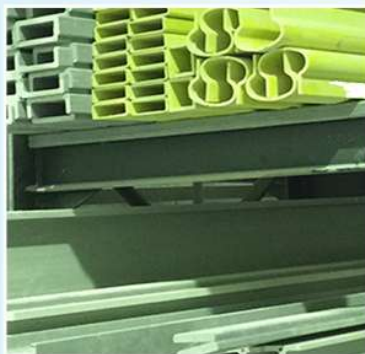

2026

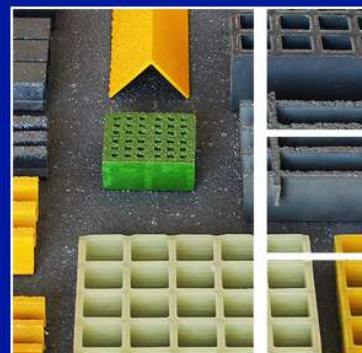


Tubo
Redondo

Diseño Técnico



Tubos redondos | Tablas

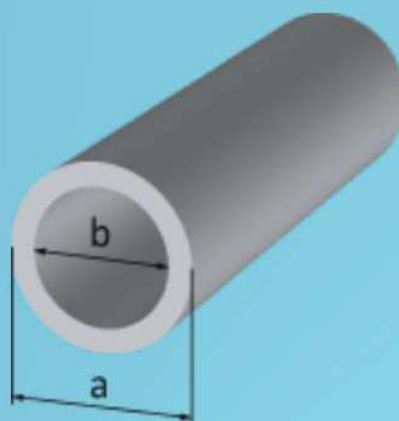

Tubos redondos 25 | Características

Reference IBP.9407001	a(mm)	b(mm)			
	25	18			

Tubos redondos 40 | Características

Reference IBP.9407003	a(mm)	b(mm)			
	40	30			



Tubos redondos 29 | Características

Reference IBP.9407004	a(mm)	b(mm)			
	29	18			

Tubos redondos 50 | Características

Reference IBP.9407005	a(mm)	b(mm)			
	50	43			

CATÁLOGO

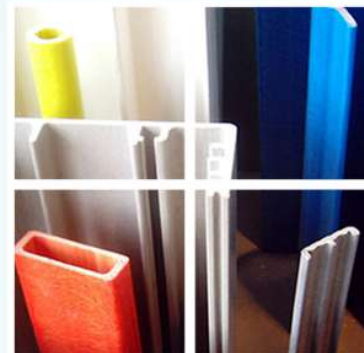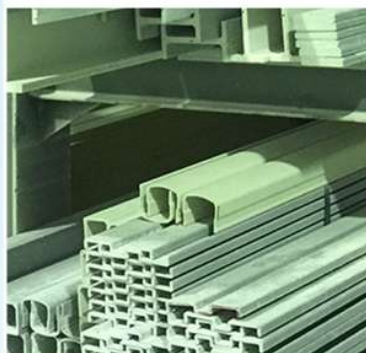

2026




Tubo Cuadrado

Diseño Técnico



Tubos quadrados | Tablas

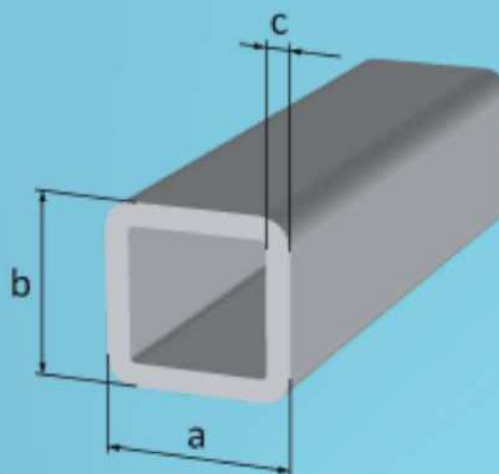

Tubo 50x50x5 | Características

Referência	IBP.9405001	a(mm)	b(mm)	c(mm)			
		50	50	5			

Tubo 50x50x3,5 | Características

Referência	IBP.9405001_1	a(mm)	b(mm)	c(mm)			
		50	50	3,5			

Tubo 30x20x3 | Características

Referência	IBP.9406001	a(mm)	b(mm)	c(mm)			
		30	20	3			

Tubo 70x24x3 | Características

Referência	IBP.9406003	a(mm)	b(mm)	c(mm)			
		70	24	3			



Tubo 103,5x83,5x10 | Características

Referência	IBP.9406005	a(mm)	b(mm)	c(mm)			
		103,5	83,5	10			


Tubo 150x25x3 | Características

Referência	IBP.9413002	a(mm)	b(mm)	c(mm)			
		150	25	3			

CATÁLOGO

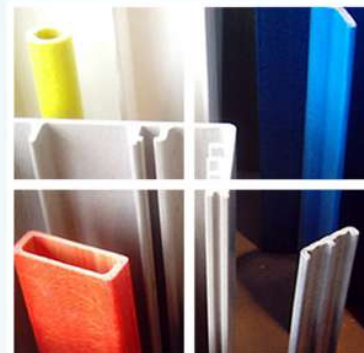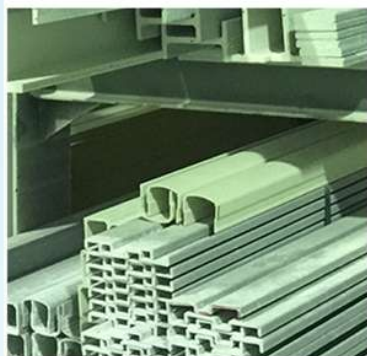

2026

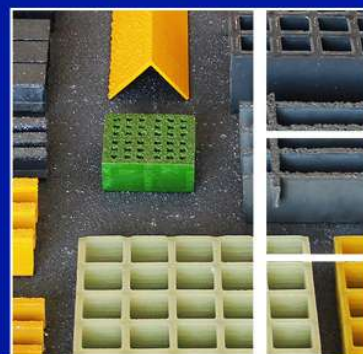


Barra Redonda

Diseño Técnico



Barra redonda | Tablas

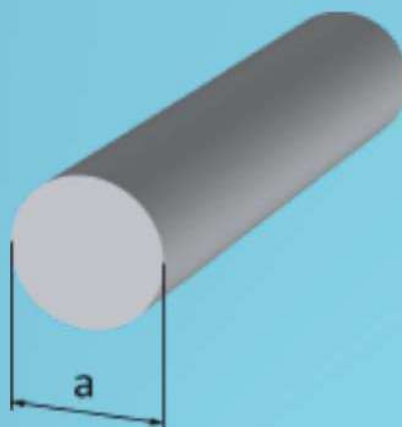



Barra redonda 9 | Características

Referencia IBP.9401001	a(mm)				
	9				


Barra redonda 6 | Características

Referencia IBP.9401003	a(mm)				
	6				

CATÁLOGO

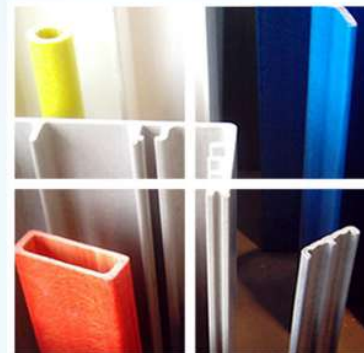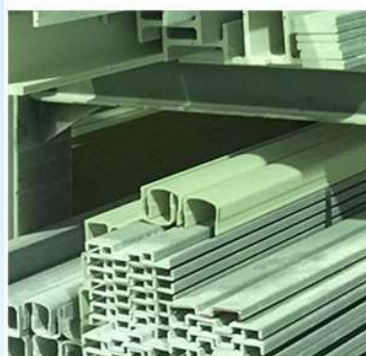

2026

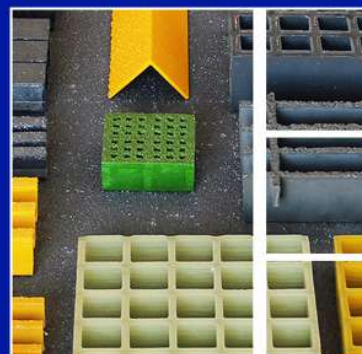


Vigas i
Tablas

Diseño Técnico



Vigas i - Tablas

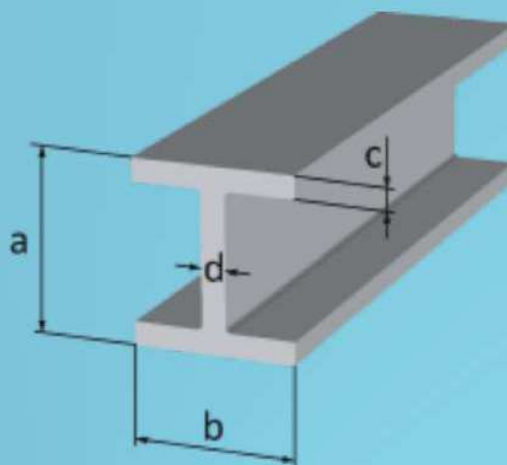

Vigas i 50 | Características

Referencia	IBP.9404005	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	Peso (Gr)	Densidad
		50	50	8	8	1.977	1,85

Vigas i 50 | Comportamiento

Separación entre apoyos	Carga puntual	Arco	Carga uniforme	Arco
mm	Kg	mm	Kg	mm
750	416	3	666	3
900	289	3,6	463	3,6
1250	150	5	240	5
1500	104	6	167	6
L 250				


Vigas i 205 | Características

Referencia	IBP.9404007	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	Peso (Gr)	Densidad
		205	110	15	12	10.605	1,94

Vigas i 205 | Comportamiento

Separación entre apoyos	Carga puntual	Arco	Carga uniforme	Arco
mm	Kg	mm	Kg	mm
2000	5533	8	8852	8
3000	2459	12	3934	12
4000	1383	16	2213	16
5000	885	20	1416	20
5500	732	22	1171	22
L 250				

Vigas i - Tablas

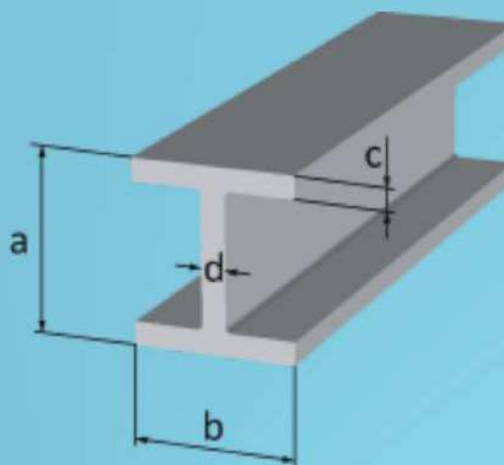

Vigas i 100 | Características

Referencia	IBP.9404003	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	Peso (Gr)	Densidad
		100	50	8	8	2.693	1,77

Vigas i 100 | Comportamiento

Separación entre apoyos	Carga puntual	Arco	Carga uniforme	Arco
mm	Kg	mm	Kg	mm
800	2080	3,2	3329	3,2
1000	1331	4	2120	4
1200	925	4,8	1479	4,8
1600	520	6,4	832	6,4
2000	333	8	533	8
L 250				


Vigas i 120 | Características

Referencia	IBP.9404004	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	Peso (Gr)	Densidad
		120	60	8	8	3.614	1,96

Vigas i 120 | Comportamiento

Separación entre apoyos	Carga puntual	Arco	Carga uniforme	Arco
mm	Kg	mm	Kg	mm
1200	1666	4,8	2665	4,8
1600	937	6,4	1499	6,4
2000	600	8	960	8
2250	474	9	758	9
3000	267	12	426	12
3500	196	14	313	14
L 250				

Vigas i - Tablas

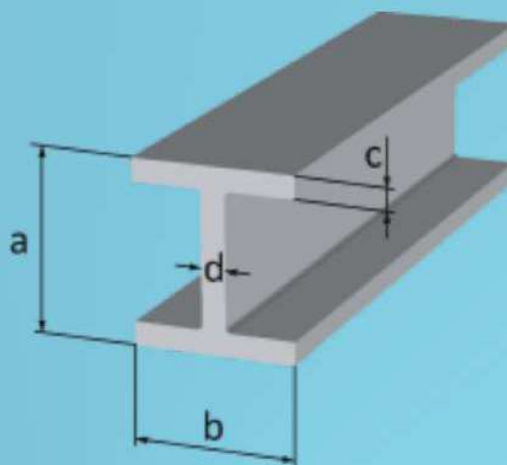

Vigas i 200 | Características

Referencia	IBP.9404001	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	Peso (Gr)	Densidad
		200	100	12	10	7932	1,88

Vigas i 200 | Comportamiento

Separación entre apoyos	Carga puntual	Arco	Carga uniforme	Arco
mm	Kg	mm	Kg	mm
2000	4019	8	6431	8
3000	1786	12	2858	12
4000	1005	16	1607	16
5000	643	20	1029	20
L 250				


Vigas i 334 | Características

Referencia	IBP.9404002	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	Peso (Gr)	Densidad
		334	100	12	11	11.427	1,96


Vigas i 334 | Comportamiento

Separación entre apoyos	Carga puntual	Arco	Carga uniforme	Arco
mm	Kg	mm	Kg	mm
3000	6471	12	10354	12
4000	3640	16	5824	16
4500	2876	18	4602	18
5500	1925	22	3081	22
6500	1378	26	2206	26
7000	1189	28	1902	28
L 250				

CATÁLOGO

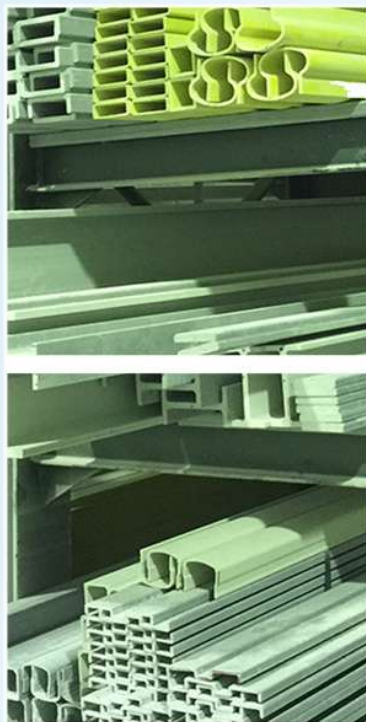

2026

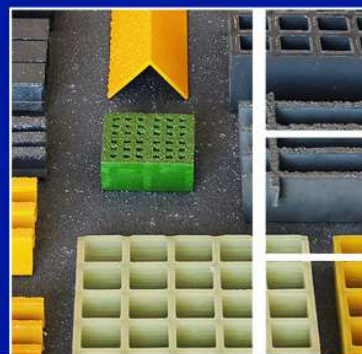


Barra U Tablas

Diseño Técnico



Barras U - Tablas

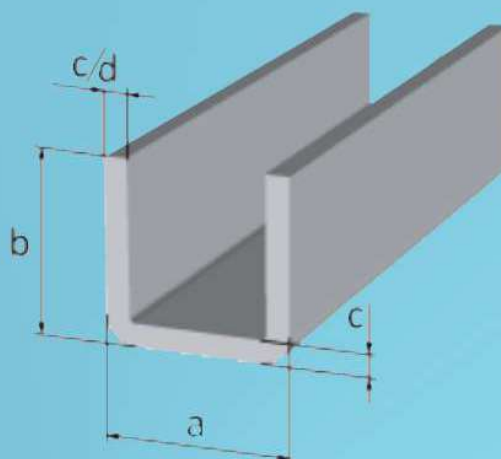

Barra U 90x30x4 | Características

Referencia	IBP.9402003	a(mm)	b(mm)	c(mm)		
		90	30	4		

Barra U 90x30x8 | Características

Referencia	IBP.9402004	a(mm)	b(mm)	c(mm)		
		90	30	8		

Barra U 150x65x10 | Características

Referencia	IBP.9402005	a(mm)	b(mm)	c(mm)		
		150	65	10		



Barra U 150x8 | Características

Referencia	IBP.94020051	a(mm)	b(mm)	c(mm)		
		150		8		


Barra U 600x48x12x4 | Características

Referencia	IBP.9402007	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	
		600	48	12	4	

CATÁLOGO

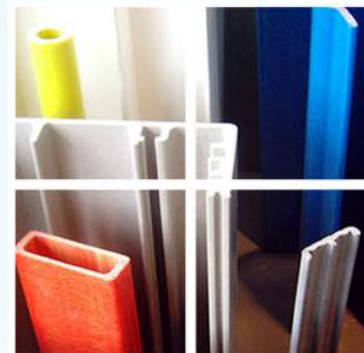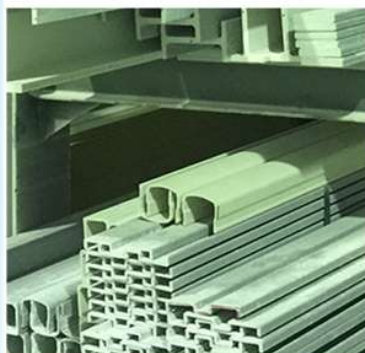

2026

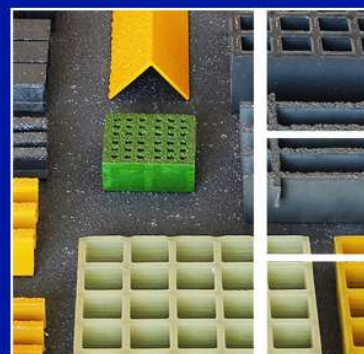

Tapas
Antideslizantes

Fotografías Trabajos



Tapas antideslizantes



Tapas antideslizantes

Cubiertas de tapas antideslizantes, GT_ISO28M3838 con 2 asas.

Aro de fijación en cantonera 50x50x5.

PRFV gris y accesorios metálicos en acero inoxidable AISI316 A4.

Desarrollamos cualquier tipo de tapa más específica para proyectos especiales.



ibérica pultrusionados

