

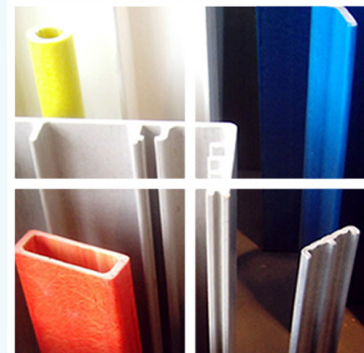
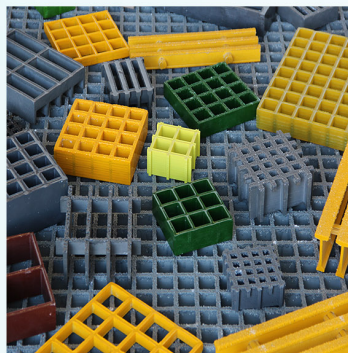
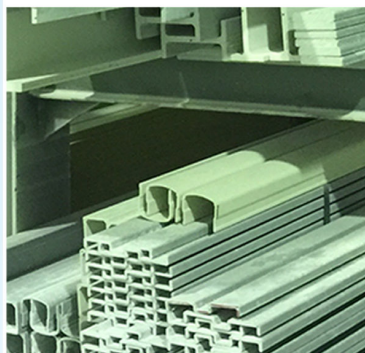


CATÁLOGO

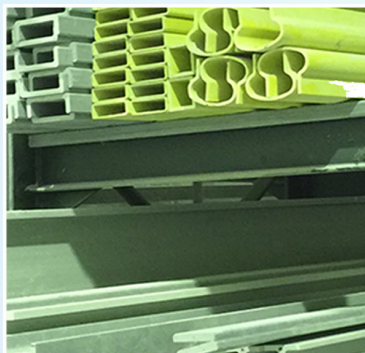

2026

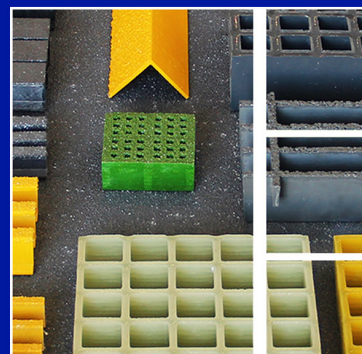

Rejilla Modelos

Rejilla moldeada PRFV



Rejilla moldeada PRFV

Rejilla moldeada PRFV

Material ligero de alta resistencia química, especialmente si se compara con rejilla metálica. El piso es antideslizante, incluso en las circunstancias más adversas.

Placas fabricadas pelo processo de moldação | Peças monobloco. Existem várias configurações da malha, cor e tamanho dos painéis.

La composición de la PRVF rejilla no permite la ocurrencia de chispas por el impacto de objetos. Material ideal para áreas clasificadas. A pesar del componente base ser dieléctrico, también tenemos rejilla con superficie conductora., este sistema permite la conexión de las líneas de tierra para la descarga de la electricidad estática.

Relación esfuerzo / peso mayor que la rejilla metálica.



Fotografías Material



Rejilla Moldeada PRFV | Modelos



Ref.: GA_ISO25M3838



Ref.: GA_ISO25M10025



Ref.: GA_ISO30M3838



Ref.: GA_ISO30M2020



Ref.: GA_ISO38M3838



Ref.: GA_ISO50M5050



Ref.: GA_ISO60M3838




Ref.: GAT_ISO30M3838



Ref.: PVA_ISO13M5050



Ref.: GT_ISO28M3838



Ref.: GT_ISO33M3838




Ref.: GT_ISO41M3838

Diseño Técnico



Rejilla Modelos

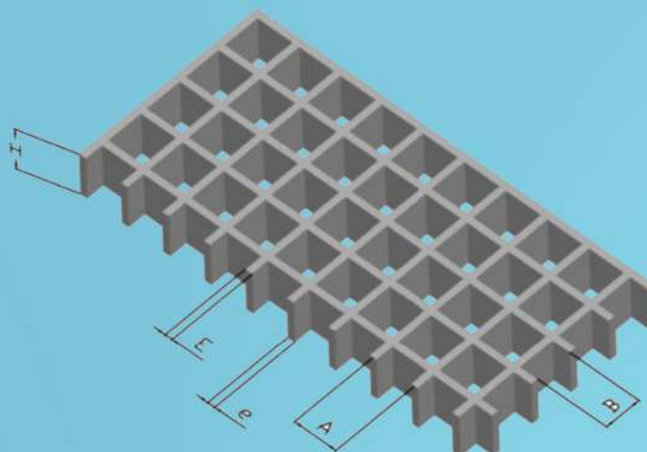

Características

Rejilla 25/38x38

Referencia	IBP.GA_ISO25M3838	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		25	38x38	30x30	6,3/ 5,0	12,3	68%

Características

Rejilla 25/100x25

Referencia	IBP.GA_ISO25M10025	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		25	100x25	90x15	7,0/ 5,0	13	67%

Características

Rejilla 30/38x38

Referencia	IBP.GA_ISO25M3838	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		30	38x38	30x30	6,5/ 5,0	14,5	68%

Características

Rejilla 30/40x40

Referencia	IBP.GA_ISO38M4040	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		30	40x40	13x13	7,0/ 5,0	18	42%

Características

Rejilla 38/38x38


Referencia	IBP.GA_ISO38M3838	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		38	38x38	30x30	7,0/ 5,0	19,3	68%

Características

Rejilla 50/50x50

Referencia	IBP.GA_ISO50M5050	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		50	50x50	40x40	8,0/ 6,0	23,5	78%

Rejilla Modelos

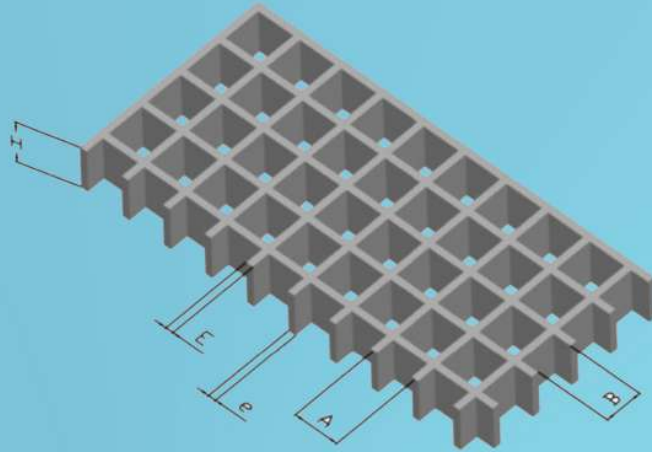

Características

Rejilla 60 Altas Cargas

Reference	IBP.GA_ISO60M3838	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	
		60	38x38	28x28	11,5/ 9,0	50,4	54%

Características

Rejilla 30 Translúcido

Reference	IBP.GAT_ISO30M3838	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Open Surface
		30	38x38	30x30	6,5/ 5,0	14,5	68%

Características

Rejilla 13 Panel de Valla

Reference	IBP.PVA_ISO13M5050	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		13	50x50	40x40	7,0/ 6,0	5,8	82%

Características

Rejilla 28 Cubierta

Reference	IBP.GT_ISO28M3838	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		28	38x38		6,3/ 5,0	18	0%

Características

Rejilla 33 Cubierta

Reference	IBP.GT_ISO33M3838	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		33	38x38		6,5/ 5,0	20,2	0%

Características

Rejilla 41 Cubierta

Reference	IBP.GT_ISO41M3838	H (mm)	A (mm)	B (mm)	E/e (mm)	Peso (Kg/m ²)	Superficie Abierta
		41	38x38		7,0/ 5,0	25	0%

ibérica pultrusionados

